

Sistemas de Canalización TMK Canaletas

Diversidad de ductos que brindan funcionalidad, protección y estética.



## Solución

El sistema TMK posee una gran diversidad de ductos no metálicos y accesorios que proporcionan la solución a instalaciones eléctricas y cableado estructurado, además de brindar funcionalidad, distribución, protección y estética.



### Instalación

Puede ser instalado a cualquier altura del muro o en techo, con los sistemas de Fijación THORSMAN, taquetes y tornillos, PEGATHOR o las opciones de los sistemas con cinta autoadherible para superficies lisas.



### Características Técnicas


- PVC rígido de alto impacto, auto extinguible
- Protección UV
- Temperatura de trabajo:  $-20^{\circ}$ C a  $+85^{\circ}$ C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Baja rigidez dieléctrica
- Enlistado en (1)
- Certificado en 🚱
- Disponibilidad de color con lote mínimo



### Accesorios

Reduce el tiempo de instalación evitando cortes especiales, su colocación es fácil y rápida a presión.







### DATOS TECNICOS

	TIPO	CODIGO	COLOR	presentacion	AREA INTERNA (mm2)	) DUCTOS
	TMK 0812	5001-01250		Tramo de 1.10m		
			Blanco	Bolsa con	36.70	1
		5001-01251		4 Tramos de 1.10m con pegathor 70gr		1
		5001-01252		4 Tramos de 1.10m con Cinta		
	TMK1020	5101-01260	Blanco			
		5101-05260	Café	Tramo de 2.5m	70.5	1
		5101-04260	Marfil			
	TMK1020	5101-01250	Blanco	T	Ducto 1 35.25	
		5101-05250 5101-04250	Café Marfil	Tramo de 2.5m	Ducto 2 35.25	
		3101-04230	Mariii	Bolsa con		
		5101-01252	Blanco	2 Tramos de 1.10m C/ Cinta		
		5101-04252	Marfil	2 Tramos de 1.10m C/ Cinta	70.5	2
		5101-01251	Blanco	2 Tramos de 1.10m C/Taquetes		
		5101-04251	Marfil	2 Tramos de 1.10m C/Taquetes		
	TMK 1720	5201-01250	Blanco	Tramo de 2.5m		
		5201-05250	Café	Bolsa con	100	1
		5201-01252	Blanco	2 Tramos de 1.10m C/Cinta	180	1
		5201-01251	Didrico	2 Tramos de 1.10m C/Taquetes		
	TMK1735	5301-01250	Blanco	Tramo de 2.5m		
		5301-05250	Café			
				Bolsa con		
		5301-01252	Blanco	2 Tramos de 1.10m C/Cinta	Ducto 1 160	2
	TMK 2560	5301-01251 5401-01250	DI	2 Tramos de 1.10m C/Taquetes	Ducto 2 160	2
	11VIN 230U	5401-01250	Blanco Café	Tramo de 2.5m	Ducto 1 345 Ducto 2 344	3
		3401-03230	Cule		Ducto 3 345	
					200,000 0 10	
CARACTERISTI	ICAS					






	Canaleta	Color	Presentación	Esquinero exterior	Esquinero interior	Sección "L"	Pieza unión	Sección "T"	Tapa tinal	Caja	
		Blanco	Bolsa con	5110-01001	5120-01001	5130-01001	5180-01001	5140-01001	5190-01001	7900-01001	
		Café	10 piezas	5110-05001	5120-05001	5130-05001	5180-05001	5140-05001	5190-05001	7900-05001	
	TMK 1020	Marfil		5110-04001	5120-04001	5130-04001	5180-04001	5140-04001	5190-04001	7900-04001	
		Blanco	Bolsa con	5110-02001	5120-02001	5130-02001	5180-02001	5140-02001	5190-02001	7900-02001	
		Café	1 pieza	5110-03001	5120-03001	5130-03001	5180-03001	5140-03001	5190-03001	7900-03001	
		Marfil		5110-04002	5120-04002	5130-04002	5180-04002	5140-04002	5190-04002	7900-04002	
		Blanco	Bolsa con	5210-01001	5220-01001	5230-01001			5290-01001	7900-01001	
	TMK 1720	Café	10 piezas	5210-05001	5220-05001	5230-05001			5290-05001	7900-05001	
		Blanco	Bolsa con	5210-02001	5220-02001	5230-02001			5290-02001	7900-02001	
		Café	1 pieza	5210-03001	5220-03001	5230-03001			5290-03001	7900-03001	
		Blanco	Bolsa con	5310-01001	5320-01001	5330-01001			5390-01001	7900-01001	
	TMK 1735	Café	10 piezas	5310-05001	5320-05001	5330-05001			5390-05001	7900-05001	
		Blanco	Bolsa con	5310-02001	5320-02001	5330-02001			5390-02001	7900-02001	
		Café	1 pieza	5310-03001	5320-03001	5330-03001			5390-03001	7900-03001	
	TMK 2560	Blanco	Bolsa con	5410-01001	5420-01001				5490-01001	7900-01001	
		Café	10 piezas	5410-05001	5420-05001				5490-05001	7900-05001	





# Sistemas de Canalización CANALETA TMK 1020 Tipo Bisagra

Reduce el tiempo en la instalación.

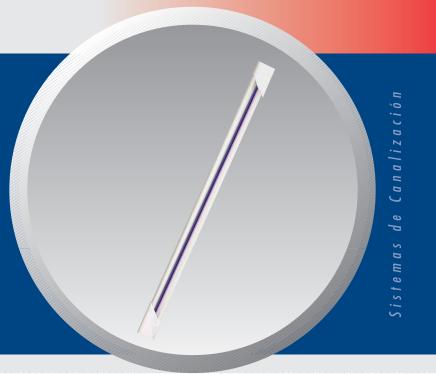



## Solución

Canaleta de una pieza tipo bisagra, reduce el tiempo de instalación en conductores telefónicos, interfón o en interiores.

# Instalación

Puede ser instalado a cualquier altura del muro o en techo utilizando el sistema con cinta autoadherible en superficies lisas o pegamento de contacto PEGATHOR, el cierre de la tapa es hermético y se coloca a presión.

## Características Técnicas

- PVC rígido de alto impacto, auto extinguible
- Protección UV
- Temperatura de trabajo: -20°C a + 85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Baja rigidez dieléctrica
- Enlistado en 🗓
- Certificado en @
- Disponibilidad de color con lote mínimo

### **CARACTERISTICAS**

TIPO	CODIGO	COLOR	PRESENTACION	AREA INTERNA (mm²)	No. DE DUCTOS	
CANALETA TMK 1020 Tipo Bisagra	5101-01270 5101-01272	blanco	Tramo de 1.10m  Bolsa con 4 tramos de  1.10m c/ cinta	36.70	1	

