


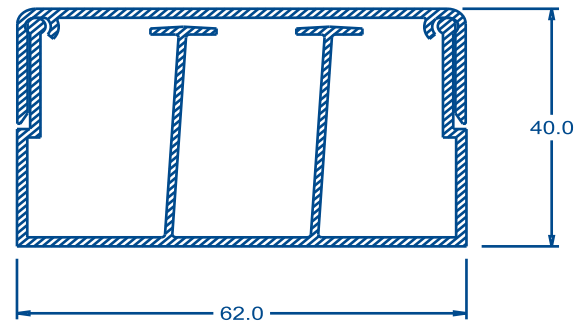
>> Sistema de Canalización

>> CANAL TEK 62

>> Descripción

- Son ideales para cableado estructurado y energía eléctrica.
- Color blanco
- Peso del accesorio: 1.765 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- Para instalación :
Pueden ser instalados a cualquier altura del muro o como poste de servicio.

CANAL TEK 62



| >> COLOR | CÓDIGO | CÓDIGO BARRAS | PRESENTACIÓN |
|------------------|------------|---------------|----------------|
| Blanco c/troquel | 6301-01250 | 7501509901353 | Tramo de 2.5 m |
| Blanco s/troquel | 6301-01251 | 7501509901360 | Tramo de 2.5 m |

>> MATERIALES

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión
ASTM D-638-98
- Material autoextinguible
ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV
ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono
ASTM G-154 (500 hr)

